Slim

従来品比較、奥行きを６０％まで削減

重量もスリム　6.5 inchディスプレイを搭載しながらも、1.9 kg（クラス最軽量：自社調査による）
従来品比較＋ 0.5 kg（本体のみ）　持ち運びも楽で、在宅診療に最適です。

30%アップ

バイタルセンサＳ－ＤＶ

仕様

製品名	バイタルセンサＳ－ＤＶ
販売名	バイタルセンサＳ　ＴＭ－２５９０
類別名称	機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般的名称	多項目モニタ
製造承認番号	２２３００ＢＺＸ００１３５０００
医療機器の分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器
表示装置	６．５インチＴＦＴ液晶ディスプレイ（タッチパネル式）
外形寸法	Ｗ２４４ｘＨ１６５ｘＤ９５mm ※外形寸法には、ゴム足、取手及び突出部は含まず。
質量	約２ｋｇ
電源定格	ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ ５０－６０Hz（ＡＣアダプタ使用時）
電源保護形式	ＡＣアダプタ使用時：クラスⅠ 電池動作時：内部電源機器
ＥＭＣ適合	ＩＥＣ６０６０１－１－２：２００７
商品コード	０３０１３５４０
ＪＡＮコード	４９８１０４６７０１１２９
標準価格	￥８５０，０００（税別）

測定項目

心電図（ECG）
非観血血圧（NIBP）
動脈血酸素飽和度（SpO_2）
呼吸数（インピーダンス）
体温（Temp）

選択表示機能

平均血圧（MAP）
心筋酸素消費量（RPP）
ショックインデックス（SI）

標準構成品

本体、プリンタユニットS
安定台、ACアダプタ
電源コード、ECGケーブルS
3極ECGリード線Sクリップ
SpO_2延長ケーブル
デュラセンサDS-100A
MEラテックスフリーカフアダルト12cm
エアホース（1.5m、2.0m　各1本）
取扱説明書、添付文書

オプション

専用架台


3極ECGリード線Sピン

ハートクリップ　3個入り

サーミスタ温度プローブ（体表用）

発売元　明日の医療に奉仕する　株式会社セキムラ
SEKIMURA
本社／〒174-0056　東京都板橋区志村1-28-1　☎03(3966)7736
営業所／大阪☎06(6308)1173　福岡☎092(432)0770　札幌☎011(622)7532
E-mail:sedent@sedent.co.jp　URL http: //www.sedent.co.jp

製造販売元　株式会社　エー・アンド・デイ

SEKIMURA

Vital Sensor S-DV

診療に“安心”をお届けする
生体情報モニタ

バイタルセンサS-DV

Vital Sensor S-DV

生体情報モニタ　バイタルセンサS-DVは3つの”S”を
コンセプトに誕生しました。
測定項目の基本性能を強化。豊富なオプションにて
様々な環境でお使いいただける生体情報モニタです

Simple　操作はシンプル

Smart　機能は賢く

Slim　薄型・軽量コンパクト

Simple

測定項目と機能をより使いやすく凝縮

- 心電図
- 非観血血圧
- 動脈血酸素飽和度
- 心拍数
- 脈拍数
- 呼吸数
- ＲＰＰ
- ショックインデックス
- 体温※

※サーミスタ温度プローブはオプションです。

３６０°視認性の良いパイロットランプ

アラーム、心拍、脈拍同期

ダイレクトファンクション

よく使用するスイッチは、機器上部へ配置

プリンタユニットを標準装備

測定値を記録紙にアウトプット

タッチパネルディスプレイ

人の感性に直結
見やすいＬＥＤバックライト

Smart

医療従事者をサポートするユニークな機能を搭載

独自の測定機能をプラス

ＲＰＴ＝ＲＥＰＵＴＥ搭載

（Real time Pulse Trigger レピュート）
急激な脈変動を検知し、血圧測定を自動的に開始します。

血圧セーフティ表示機能

血圧値は測定後一定時間（5,10,30,60分より選択）経過すると、古いデータとしてスリット表示に変わります。

ＲＰＰ：Rate Pressure Product表示機能

心筋酸素消費量を推測する指標で、心臓機能の評価に役立ちます。

ＲＰＰ＝最高血圧値ｘ脈拍数

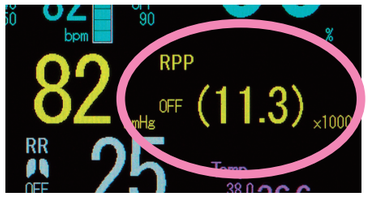

ＳＩ：Shock Index 表示機能

ショックの重症度を示す指標で、数値で表示されます。

ＳＩ（ｼｮｯｸｲﾝﾃﾞｯｸｽ）＝心拍数（脈拍数）÷収縮期血圧

※ＭＡＰ（平均血圧）、ＲＰＰ、ＳＩは機能設定により選択表示となります。

充実したディスプレイパターン



3 波形画面ショートトレンド設定可能



2 波形画面



1 波形数値拡大画面



リスト画面



トレンド画面